


Sistemas Rejas Deacero

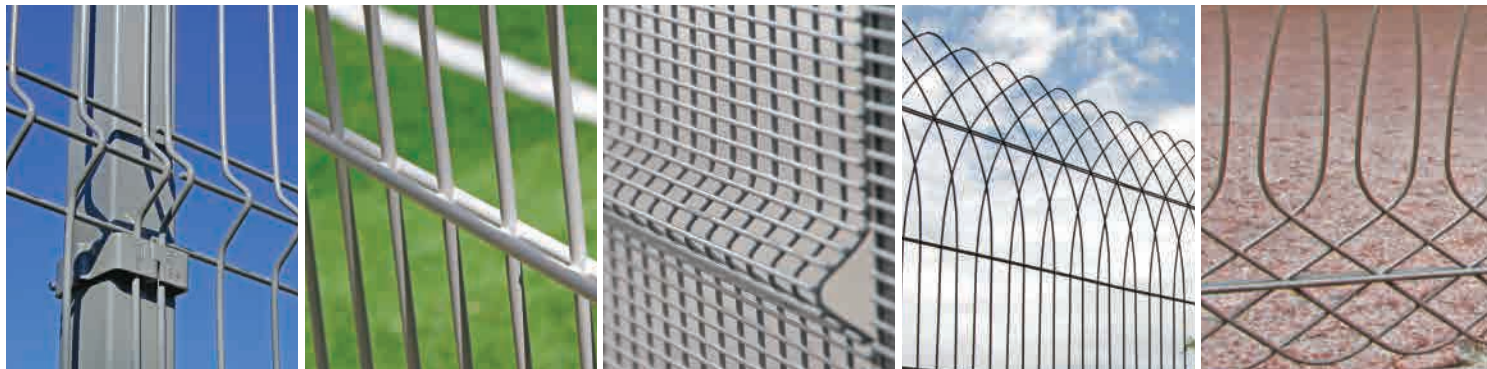

Todos los sistemas de Reja Deacero están desarrollados con una tecnología que busca combinar la estética, funcionalidad, seguridad y resistencia para brindar a los usuarios el mejor sistema de rejas disponibles en México, para un entorno sustentable.

CARACTERÍSTICAS

El sistema de Reja Deacero está compuesto por:

Paneles, postes, abrazaderas, grapas, puertas, portones y accesorios especiales.


Todos los componentes metálicos de la Reja Deacero son galvanizados y recubiertos con pintura de poliéster termoendurecido, lo que le brinda mayor duración contra la oxidación.

ACABADOS

Estándar

Ofrece una protección con 3 capas anticorrosivas; zinc, circonio y poliéster termoendurecido.

Durabilidad de 1,000 horas en prueba de cámara salina.

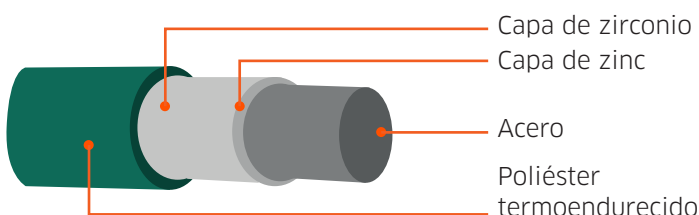


VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Equilibrio óptimo entre precio y calidad en comparación con la herrería tradicional.
- Armonía y visibilidad con el entorno.
- Durabilidad y bajos costos de mantenimiento.
- Aplica para certificación LEED.

Marina

Durabilidad extrema gracias a sus 4 capas anticorrosivas; las mismas tres del acabado estándar mas un primer protector.

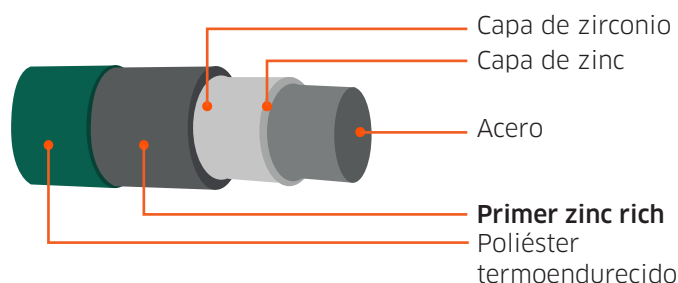

Acabados libres de componentes orgánicos volátiles (VOC). Todos los sistemas en cumplimiento de las normas ASTM - 510, A641, B117, NOM B-365, B507 y G-154-04.

Aplicaciones

Reja Deacero

Cada uno de los diseños de Reja Deacero cuenta con ventajas y características específicas. Consulte la siguiente tabla para decidir cual es el diseño de reja que mejor se adapta a sus necesidades.

APLICACIONES	CLÁSICA	CONTEMPORÁNEA	FORTE	MILÁN	FLORENCIA
Parque de diversiones	● ● ●	● ●	●	● ● ●	● ●
Áreas comerciales	● ● ●	● ● ●	●	● ●	●
Oficinas corporativas	● ●	● ●	●	● ● ●	● ● ●
Instalaciones de gobierno	● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ●
Hoteles	● ●	● ●	●	● ● ●	● ● ●
Áreas industriales	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●
Zonas militares	● ●	● ● ●	● ● ●	●	●
Estacionamientos	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	●
Parques	● ● ●	●	●	● ●	● ● ●
Juegos para niños	● ●	● ● ●	●	● ● ●	● ●
Piscinas	● ● ●	● ● ●	●	● ●	●
Prisiones	●	● ● ●	● ● ●	●	●
Zonas residenciales	● ●	●	●	● ● ●	● ● ●
Comercios	● ● ●	● ● ●	●	● ●	●
Escuelas y universidades	● ● ●	● ● ●	●	● ●	● ●
Áreas deportivas	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●
Viñedos	● ● ●	●	●	● ● ●	● ●
Depósito y Almacenamiento	● ●	● ● ●	● ● ●	●	●
Zoológicos	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●

● ● ● Aplicación ideal ● ● Aplicación recomendada ● Aplicación aceptable



CLÁSICA



CONTEMPORÁNEA



FORTE




MILÁN



FLORENCIA

Reja Clásica

Adaptable
a cualquier
proyecto



VENTAJAS

Diseño versátil

La Reja Deacero Clásica tiene un diseño que puede utilizarse en diferentes tipos de proyectos.

Seguridad

Su pliegue en forma de "V" le da estructura y firmeza al panel. Su diseño dificulta el que sea escalable, evitando la violación del perímetro.

Sistema de sujeción resistente

Su sistema de sujeción está diseñado para otorgarle una alta resistencia estructural.

Es un sistema fácil de instalar que se caracteriza por tener un diseño con pliegues en forma de "V" a lo largo y ancho de cada panel para dar mayor resistencia.


APLICACIONES

Parques de diversiones, áreas comerciales, hoteles, piscinas, áreas industriales, estacionamientos, parques, viñedos, escuelas y universidades, áreas deportivas, entre otras.



Reja Clásica

Adaptable
a cualquier
proyecto




ESPECIFICACIONES

Panel

Altura	Ancho	Abertura	Abrazaderas	Calibre		Resistencia a la ruptura
m	m	mm	#	cal.	mm	Lb/plg ²
0.63	2.50	50 x 200	2	6	4.89	75,000 - 100,000
1.00	2.50	50 x 200	2	6	4.89	75,000 - 100,000
1.50	2.50	50 x 200	3	6	4.89	75,000 - 100,000
2.00	2.50	50 x 200	4	6	4.89	75,000 - 100,000
2.50	2.50	50 x 200	5	6	4.89	75,000 - 100,000

Poste

Altura del panel	Altura del poste	Calibre	Dimensiones	Resistencia a la ruptura
m	m	cal.	plg	kgf
0.63	1.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.00	1.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.50	2.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.00	2.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.50	3.10	16	2 1/4" x 2 1/4"	477

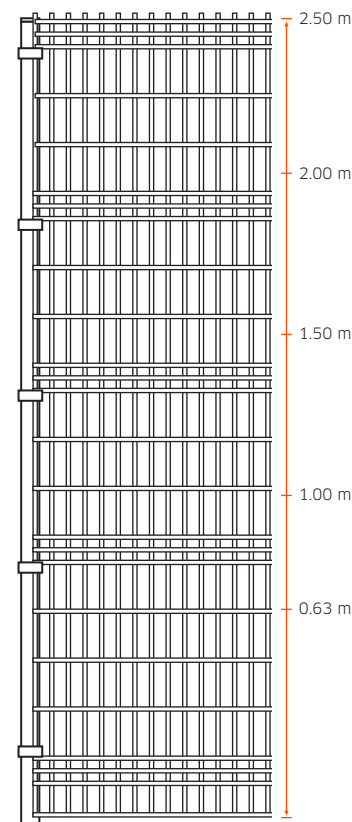


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- **Tapa**
Polipropileno



- **Abrazadera**
Acero galvanizado



- **Bayoneta Púa**
Extensión a 45°



- **Bayoneta Panel**
Extensión a 45°



- **Kit de base**
Acero galvanizado




Colores



Reja Contemporánea

Doble
varilla



VENTAJAS

Diseño minimalista y uniforme

La Reja Deacero Contemporánea presenta un diseño de acabados planos y uniformes donde la sobriedad es la prioridad.

Seguridad

Los dos alambres horizontales de refuerzo, uno a cada lado del panel, le dan resistencia a impactos y recargones. Su diseño impide que la escalen, evitando la violación del perímetro.


Sistema de sujeción resistente

Su sistema de sujeción está diseñado para otorgarle una alta resistencia estructural.

Es un sistema integral de alambres soldados con diseño minimalista. Tiene gran resistencia gracias a su doble alambre de refuerzo horizontal.

APLICACIONES

Parques de diversiones, áreas comerciales, oficinas corporativas, hoteles, instalaciones de gobierno, áreas industriales, parques estacionamientos, piscinas, escuelas y universidades, áreas deportivas, entre otras.

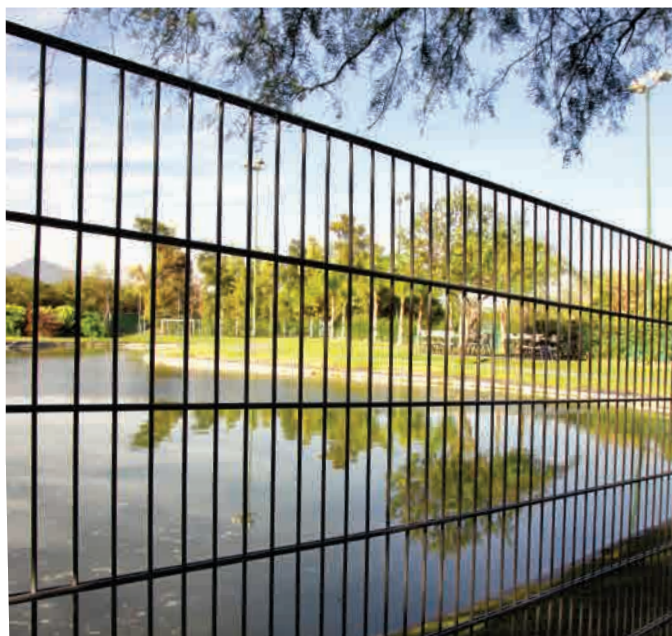

Reja Contemporánea

Doble
varilla



ESPECIFICACIONES

Panel

Diseños	Altura	Ancho	Abertura
	m	m	mm
868 y 656	1.00	2.50	50 x 200
	1.20	2.50	50 x 200
	1.60	2.50	50 x 200
	1.80	2.50	50 x 200
	2.00	2.50	50 x 200
	2.40	2.50	50 x 200

Poste


Altura reja	Cimentación	Altura poste	Separador, remache y tornillo de seguridad
m	m	m	#
1.00	0.5	1.58	4
1.20	0.5	1.78	4
1.60	0.5	2.18	5
1.80	0.6	2.48	6
2.00	0.6	2.68	6
2.40	0.6	3.08	7

Varilla Vertical

Diseños	Resistencia a la tensión	Calibre		Capa de zinc
	Lb/plg ²	cal.	mm	grs/m ²
868	75,000 - 105,000	4	6	92
656	75,000 - 105,000	6	5	92


Doble Varilla Horizontal

Diseños	Resistencia a la tensión	Calibre		Capa de zinc
	Lb/plg ²	cal.	mm	grs/m ²
868	80,000 - 95,000	1/0	8	92
656	75,000 - 105,000	4	6	92

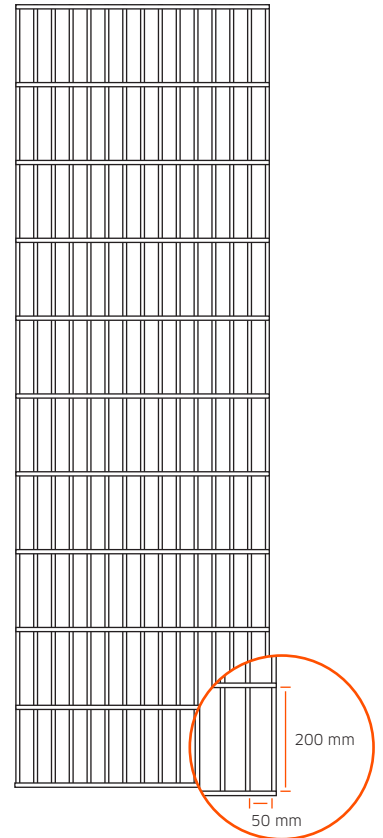

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- **Separador**
Polipropileno
- **Tapa**
Polipropileno
- **Tornillos**
Torx de seguridad
- **Barra de Sujeción**
Solera 3/16" x 1 1/2"
- **Poste** - Calibre 14
Dimensión 2 1/2" x 1 1/2"



Colores





VENTAJAS

Difícil de escalar

Las aberturas de la Reja Deacero Forte son sumamente cerradas, lo que la convierte en un sistema antiescalable.

Resistencia estructural

Componentes diseñados para una alta resistencia.

Versátil

Dos diseños disponibles: panel plano o con pliegues.


Impenetrable

Su diseño dificulta el poder cortar sus alambres con pinzas o cizallas.

Su diseño de aberturas prácticamente impenetrables es imposible de escalar, esto la convierte en la mejor solución para áreas de alta seguridad.

APLICACIONES

Aeropuertos, instalaciones de gobierno, ferrocarriles, zonas militares, estaciones eléctricas, zoológicos, prisiones entre otras.

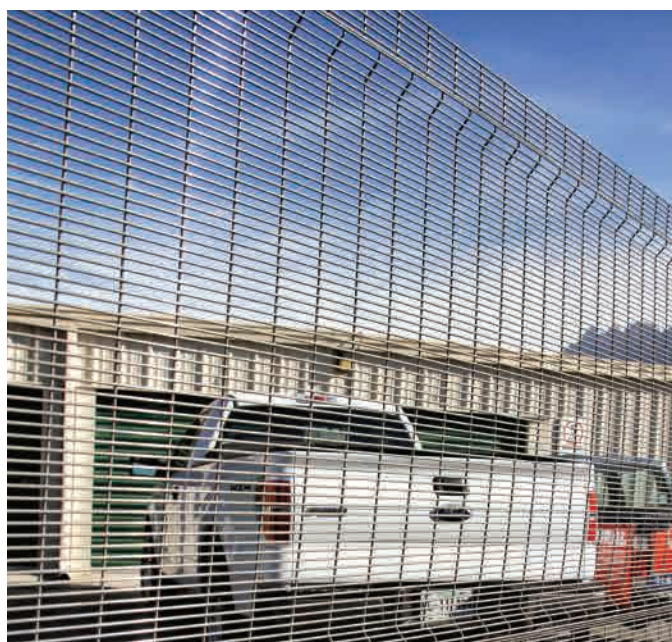




ESPECIFICACIONES


Diseños	Altura	Ancho	Calibre		Altura poste
	m	m	cal.	mm	m
Plegada	1.00	2.50	8	4	1.50
	1.93	2.50	8	4	2.70
	2.44	2.50	8	4	3.20
Plana	2.00	2.50	8	4	2.70
	2.50	2.50	8	4	3.20
	3.00	2.50	8	4	4.32
	3.60	2.50	8	4	4.92

Resistencia a la tensión del alambre	Capa de zinc	Abertura	
Lb/in ²	grs/m ²	plg	cm
70,000 - 90,000	55	1/2" x 3"	7.62 x 1.27

Detalle panel con pliegues

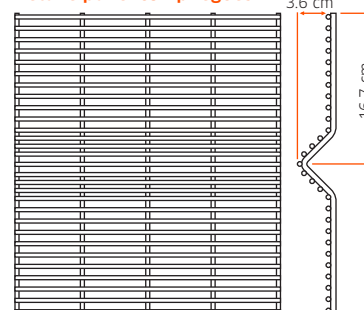

Detalle panel plano

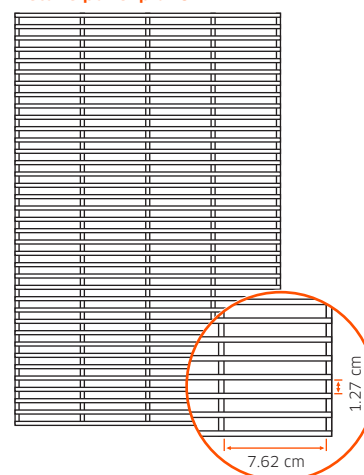

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- **Poste**
Con remache roscado



- **Tapa**
Polipropileno



- **Tornillos**
De seguridad Torx



- **Grapa metálica**
Galvanizada



Colores



Reja Milán

Diseño
ornamental



VENTAJAS

Estética

Está fabricada con un diseño arquitectónico que embellece su entorno.

Acabados seguros

Los acabados curvos y suaves del panel aseguran que no dañen a quienes se encuentran dentro o fuera del perímetro.

Única en el mercado

Es la única reja con sus características en el mercado, gracias a su diseño patentado.

Está fabricada con alambre continuo que le permite tener acabados curvos en su parte superior e inferior y secciones rectangulares en la parte central.

APLICACIONES

Parques de diversiones, áreas comerciales, oficinas corporativas, hoteles, áreas de juegos infantiles, zonas residenciales, viñedos, estacionamientos, zoológicos, escuelas y universidades, entre otras.






ESPECIFICACIONES

Altura	Longitud panel	Calibre varilla		Altura poste	Profundidad cimentación
m	m	cal.	mm	m	m
1.60	2.22	4	6	2.3	0.6
2.00	2.22	4	6	2.78	0.6

Resistencia a la tensión del alambre	Resistencia a la ruptura
Lb/plg	Lb/mínimo
55,000 - 70,000	2,500

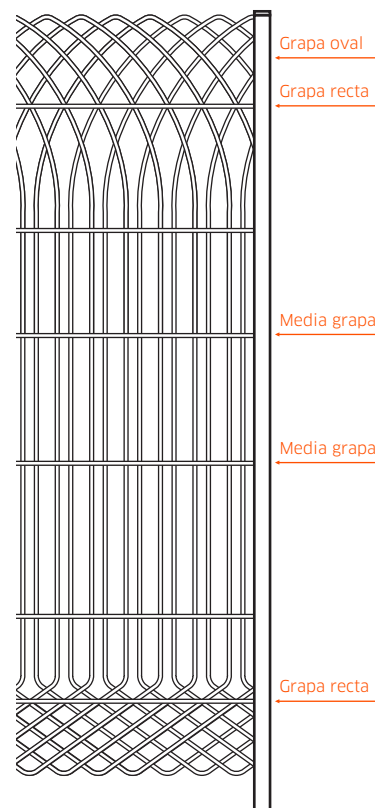

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- **Grapa oval**
55 x 34 x 10 mm



- **Grapa recta**
55 x 34 x 10 mm



- **Media grapa**
33 x 30 x 11 mm



- Pijas de acero inoxidable de 1/8" x 1" autotaladrante

- **Poste** - 62 x 85 mm
Perfil de aluminio



- **Tapa** - 70 x 90 x 30 mm
Polipropileno



- **Kit poste base** - 125 x 150 x 58 mm
Aluminio moldeado por inyección



- 2 opresores de acero inoxidable M 10 x 12 mm
- 1 tornillo de acero inoxidable cabeza de coche M 10 x 60 mm con tuerca y arandela
- 4 taquetes ancla 3/8" x 3"

Colores



Reja Flores

Perímetro
ornamental



VENTAJAS

Protección de áreas

Gracias a su baja altura, es la opción perfecta para delimitar áreas de juego, parques, jardinerías, albercas y andadores.

Acabados seguros

Los acabados curvos y suaves del panel aseguran que no dañen a quienes se encuentran dentro o fuera del perímetro.

Única en el mercado

Es la única reja con sus características en el mercado, gracias a su diseño patentado.

Se caracteriza por su fabricación con alambre continuo formando un diseño único de arcos y curvas en todo el panel.

APLICACIONES

Parques de diversiones, áreas comerciales, oficinas corporativas, hoteles, áreas de juegos infantiles, zonas residenciales, viñedos, estacionamientos, zoológicos, escuelas y universidades, entre otras.



Reja Flores


Perímetro
ornamental



ESPECIFICACIONES

Altura	Longitud panel	Calibre varilla formadora		Calibre varilla lineal		Altura poste	Profundidad cimentación
m	m	cal.	mm	cal.	mm	m	m
0.80	2.44	4	6	1/0	8	1.4	0.6
1.20	2.44	4	6	1/0	8	1.8	0.6

Resistencia a la tensión del alambre	Resistencia a la ruptura
Lb/plg	Lb/mínimo
55,000 - 70,000	2,500

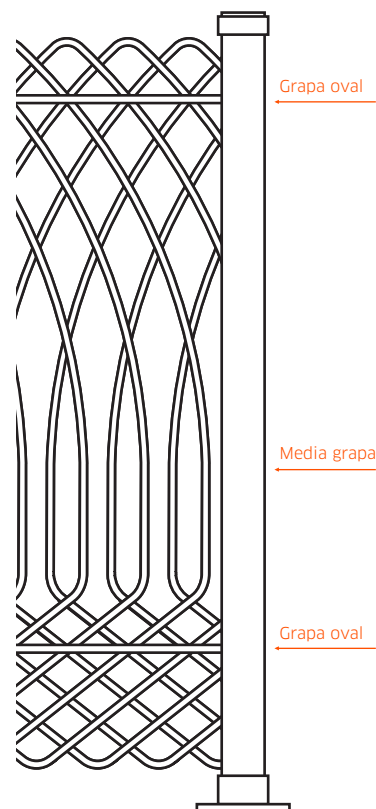

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- **Grapa oval**
55 x 34 x 10 mm



- **Media grapa**
33 x 30 x 11 mm



- **Poste** - 62 x 85 mm
Perfil de aluminio



- Pijas de acero inoxidable de 1/8" x 1" autotaladrante

- **Tapa** - 70 x 90 x 30 mm
Polipropileno



- **Kit poste base** - 125 x 150 x 58 mm
Aluminio moldeado por inyección



- 2 opresores de acero inoxidable M 10 x 12 mm
- 1 tornillo de acero inoxidable cabeza de coche M 10 x 60 mm con tuerca y arandela
- 4 taquetes ancla 3/8" x 3"

Colores



Valla Deacero



DESCRIPCIÓN

La valla Deacero es un sistema de protección temporal perimetral compuesto por alambres soldados y una estructura tubular metálica.

Su instalación y transportación es rápida y sencilla.

ESPECIFICACIONES

Altura módulo	Largo módulo	Bastidor tubo galv. 1-1/2"	Patas tubo galv. 1-1/2"	Varillas horizontales	Varillas verticales
m	m	Calibre	Calibre	Calibre	Calibre
1.22	2.00	14	14	6	6

Colores

NEGRO

BLANCO


AZUL

AMARILLO

ROJO

APLICACIONES

La valla Deacero es la alternativa más segura, fácil, estética y práctica para el control de flujo de personas o la delimitación temporal de áreas públicas, ya sea en perímetros rectos o curvos y en espacios abiertos o reducidos.

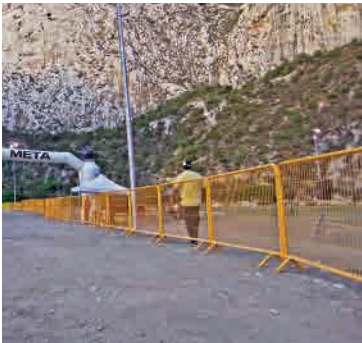

Protector de Ventana



DESCRIPCIÓN

El protector de ventana Deacero está fabricado con varillas de acero solido galvanizadas y recubiertas con pintura de poliéster termoendurecido para darle mayor protección y durabilidad.

El marco y sus varillas están hechas de acero solido galvanizado, que le otorgan gran resistencia y protección contra la oxidación.

Está soldado con tecnología de punta. En sus uniones el acero de las varillas se torna continuo, sin burbujas, con un acabado limpio y de alta resistencia.

Su instalación es sencilla y requiere poco mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones del claro	Varillas verticales	Varillas horizontales	Peso pieza kg	
			3/8"	1/2"
1.20 x 1.20	11	6	11.5	20.0
1.50 x 1.50	13	6	18.0	32.2
1.50 x 1.20	13	6	14.4	25.7
1.20 x 1.00	11	6	9.6	17.2
1.20 x 1.50	11	6	14.4	25.7
1.00 x 1.00	9	6	8.0	14.3
0.60 x 0.60	6	4	2.9	5.1
0.60 x 0.40	4	4	1.9	3.4
0.40 x 0.40	3	3	1.3	2.3



HERRAJES PARA INSTALACIÓN



ABRAZADERA

Sujeta el marco del protector a la pared mediante un tornillo expansor.



TUERCA

Asegura el tornillo expansor a la abrazadera.



CANDADO

Se desprende la capucha one way de la tuerca asegurando el panel.

Puertas y Portones

Las puertas y portones de cada unos de los diseños de Reja Deacero están fabricados con los más estrictos estándares de calidad, son adaptables a todo tipo de proyecto, son altamente resistentes y están disponibles en formatos sencillos y dobles, abatibles ó deslizables.

PUERTAS

Abatibles	Deslizables	# De hojas
Ancho (m)	Ancho (m)	
1	3	1
1.5	4	
2	5	
2.5	6	
3	7	

ABATIBLES



DESLIZABLES



PORTONES

Abatibles	Deslizables	# De hojas
Ancho (m)	Ancho (m)	
2	6	2
3	8	
4	10	
5	12	
6	14	

ABATIBLES



DESLIZABLES



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y PORTONES

BISAGRAS



Bisagra Estándar
Chapa pasador porta candado.
Bisagra tubular con grasera y balín.



Bisagra Reforzada
Chapa de aluminio con llave.
Bisagra ajustable de acero.

CERRADURAS



Disponibles para diferentes tipos de puerta ó portón.

Iniciativa sustentable y certificación LEED

Iniciativa sustentable

Grupo Deacero y todas las marcas de sus líneas de productos visualizan a la sustentabilidad como el eje rector de sus operaciones, generando valor en lo social, económico y ambiental.

Deacero está acreditado por la World Steel Association como miembro activo de su programa Climate Action, gracias a su estricto control de consumo de energía y agua en la fabricación de sus productos, así como en la emisión de partículas en el medio ambiente.

Reja Deacero es un producto fabricado con un acabado libre de componentes orgánicos volátiles (VOC).



Certificación LEED y Reja Deacero

Deacero es miembro activo del United States Green Building Council, entidad rectora del programa de certificación LEED para proyectos de construcción sustentables.

La certificación LEED promueve el uso de productos renovables o fabricados con insumos reciclados en diversos proyectos de construcción.

Reja Deacero, como sistema integral de reja, aplica a ciertos créditos necesarios para lograr la certificación LEED de aquellas obras y empresas con ésta meta en mente.

En específico Reja Deacero aplica a los siguientes apartados LEED: MR 4.1 y 4.2 – Créditos relacionados al uso de productos hechos con materiales reciclados y con la capacidad de ser reciclables.

